


Mobile Fencing & Security

Heras Noise Control Barrier

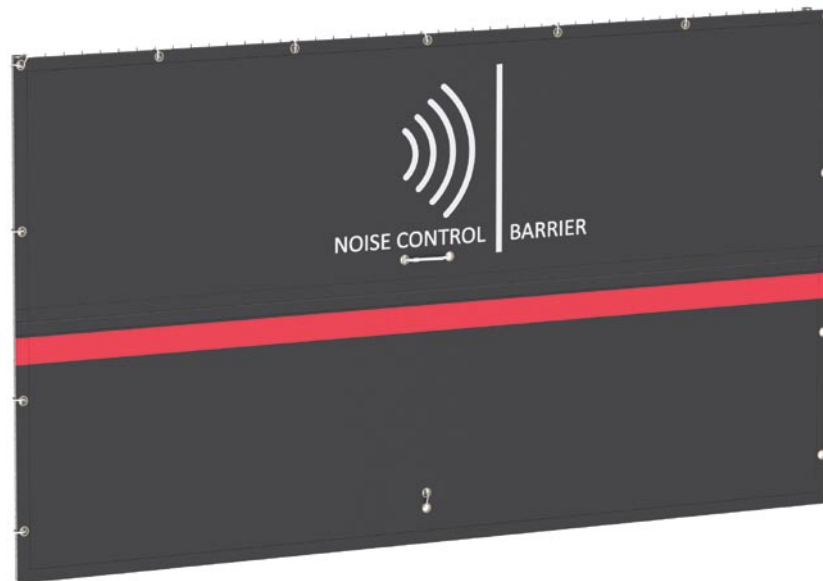

Technische gegevens

| | |
|--------------------|----------------|
| Artikelnr. | E0801 |
| Afmeting | 3550 x 2000 mm |
| Gewicht | 12 Kg |
| Verpakkingseenheid | 1 |

**Geluidsreductie tot
20dB**

**Veel goedkoper dan
containers**

**Snel en flexibel te
monteren**

Bewezen akoestische kwaliteiten

Heras Noise Control Barrier maakt geluidsoverlast ten minste acceptabel.

Tot 20 dB minder geluid! De richtlijnen van de World Health Organisation (WHO) en de CE Wetgeving illustreren het belang van gehoorbescherming.

De oplossing om geluidsoverlast te verminderen (20dB) en een gezondere werkomgeving te creëren. De Noise Control Barriers van Heras zijn speciaal ontwikkeld voor bouwplaatsen. Een eenvoudige, maar doeltreffende oplossing om hinder te verminderen en een gezondere werkplek te creëren. Geluidsgolven worden effectief óp de bouwplaats gehouden. Het hightech paneel is voorzien van speciale geluidsabsorberende fibers. Het absorbeert bouwgeluiden en voorkomt weerkaatsing. Het scherm is robuust, compact en licht van gewicht. Eén monteur bevestigt de schermen in een handomdraai. De tijdelijke geluidsschermen zijn ook toepasbaar voor steigerconstructies.

Disclaimer. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.